

CONCEPT74

GEbruIKS, MONTAGE EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES VOOR DE C74 TROLLEY

GEbruIK TEN ALLER TIJDE EEN GEAARD STOPCONTACT!

Montage van de as en wielen en handvat

Ivm transport worden de assen en de wielen meestal los geleverd.

De As wordt door een M16 schroefdraad met elkaar verbonden.

Deze moet door het hiervoor bestemde gat onder in de frameplaat met elkaar verbonden worden. De assen goed handmatig vastdraaien.

Nu kunnen de wielen op de assen worden gezet en met de meegeleverde bouten met ring worden vastgezet.

Het los meegeleverde handvat moet in het daarvoor bestemde gat in het frame worden geschroefd.

MONTAGE VAN DE KAP/ VERVANGEN LICHTBRON

De kap is bevestigd met 6 M5 imbusbouten. Voor montage en demontage van de kap is een 3mm imbussleutel nodig.

Demontage:


- 1 Zorg ervoor dat de lamp is uitgeschakeld!
- 2 Draai de 6 imbusbouten er uit
- 3 Verwijder de kap. Het kan zijn dat de kap aan de rubber afdichting kleeft. Door bijvoorbeeld zacht op de kap te slaan zal deze los komen. Ook kunt u één of twee bouten voor een klein deel in de schroefdraad laten zitten. Door er dan met een hamer (kunststof of hout) oid op te slaan zal de kap los komen.
- 4 Nu kan de lamp verwisseld worden. **Gebruik als lamp ten aller tijde een spaarlamp. Een gloeilamp of halogeenlamp wordt te warm!** Zorg er voor dat de lamp goed is aangedraaid en tegelijkertijd kan er bij het wisselen van de lamp gekeken worden of het inwendige van de lamp nog in goede staat is. Indien nodig kunt u nu ook de binnenzijde van de kap schoonmaken. Dit kan met normaal schoonmaakmiddel zoals Ajax.
- 5 Indien het afdichtingsrubber beschadigd is dient deze vervangen te worden.



CONCEPT 74

- 6 Zet de kap weer op z'n plaats en monteer de 6 bouten handvast. Vergeet niet de afdichtringen te monteren. Deze kunststof ringen zorgen voor een waterdichte afdichting!
- 7 Draai nu de bouten rondom gelijkmatig en niet te strak aan. De afdichtingsringen moeten niet volledig plat worden gedrukt.

Indien de kap bij levering nog niet gemonteerd is kunt u deze volgens bovenstaande instructies monteren.

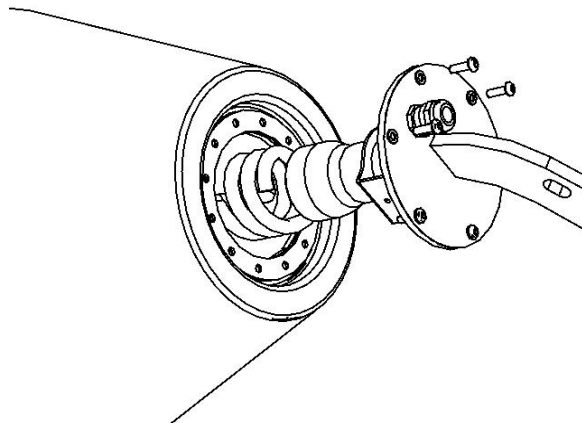

GEBRUIK/SCHOONMAKEN/ ONDERHOUD

- Maak de lamp regelmatig schoon. Het langdurig laten zitten van vuil en aanslag kan er toe leiden dat de coating wordt aangetast en dat er corrosie ontstaat.
- Indien de lamp niet gebruikt wordt raden wij u aan deze schoon en droog op te bergen. Dit komt de levensduur ten goede.
- Controleer regelmatig de kabel en de lamp op gebreken. Indien de kabel beschadigd is dient deze vervangen te worden.
- Indien er water/ vocht in de kap zit dient de lamp te worden voorzien van nieuwe afdichtingen. Materiaal (rubber en fiberringen) kunt u bij Concept 74 bestellen. Montage volgens bovenstaande instructies.
- **Sluit de lamp ten aller tijde aan op een geaard stopcontact!!**

Technische gegevens:

- materiaal frame: staal/ roestvrijstaal(optie)
- Afwerking: poedercoating of blank verzinkt



CONCEPT74

- Kabel: Neopreen met randaarde
- Lamp: standaard wordt een spaarlamp meegeleverd, een spaarlamp met een hoger wattage kan ook gebruikt worden mits deze niet te groot is en de kap niet raakt. . Gebruik ten aller tijde een spaarlamp of led lamp. Een gloeilamp of halogeen lamp wordt te warm!

